

Premier KG 70 L DR

Køleskab med glasdør



2/1 GN

INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Trådhylder, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylder, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylder) med bagkant

Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER
VARENUMMER: 184701010
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier KG 70 L DR er et 2/1 GN dyb køleskab med glasdør og et nettoyttevolume på 475 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordampner er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

GARANTI
6 år

UDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: R600a / Kølemiddel (kg): 0,08 / CO2 ækvivalent (kg): 0,24

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
451	B	ISO 22041-2019	32,49



HOSHIZAKI

Premier KG 70 L DR





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolumen (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
+2/+12°C	2/1 GN Dyb	700	475	230V, 50 Hz	120	206	4	48

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
690 x 848 x 2080-2130	130	750 x 880 x 2150	140	1,42

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

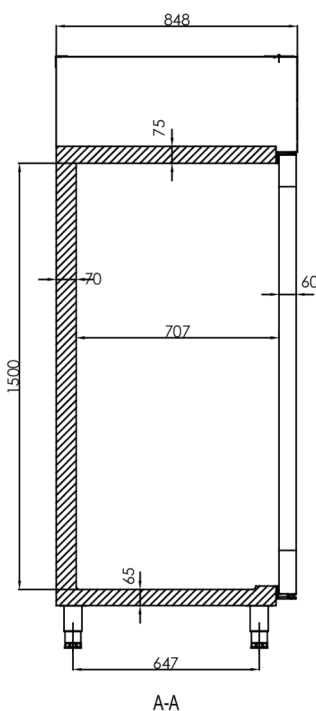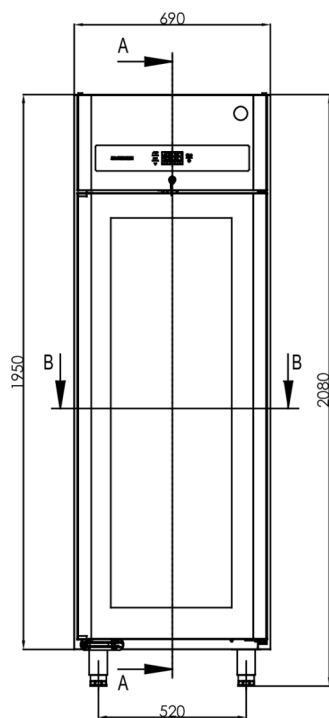

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk