



XV4093

Projekt	_____
Del	_____
Antal	_____
Dato	_____

Model
CHEFLUX™

Konvektionsovn	Elektrisk
20 plader GN 2/1	Venstrehængslet
Håndtag	
Volt:	380-415V 3N~



Beskrivelse

Tør luft-damp kombiovn med analog styring og 304 rustfrit stål kogekammer. Tid, temperatur, dampprocent og 2 blæserhastigheder funktion. Giver mulighed for at udføre traditionelle madlavningsprocesser såsom dampning, bruning, grillning, stegning og tilberedning af friske og frosne bagværk.

Standard tilberedningsfeatures

Manuel tilberedning

- **Temperatur:** 80 °C – 260 °C
- Konvektion og luftfugtighed starter fra 80 °C

Avancerede og automatiske cooking features

Unox Intensive Cooking





- **DRY.Plus:** trækker hurtigt damp ud af ovnkammeret
- **STEAM.Plus:** Skaber øjeblikkelig damp
- **AIR.Plus:** Flere reversible blæsere med 2 blæsehastigheder

Nøglefunktioner

- Ovnkammer i høj kvalitets AISI 304 rustfrit stål med afrundede kanter
- Dobbeltglas
- Ovnkammer oplyses via LED lys indbygget i døren
- Indstik med antivippe system
- 2-trins ventilatorsystem og højtydende cirkulære varmeelementer



XV4093

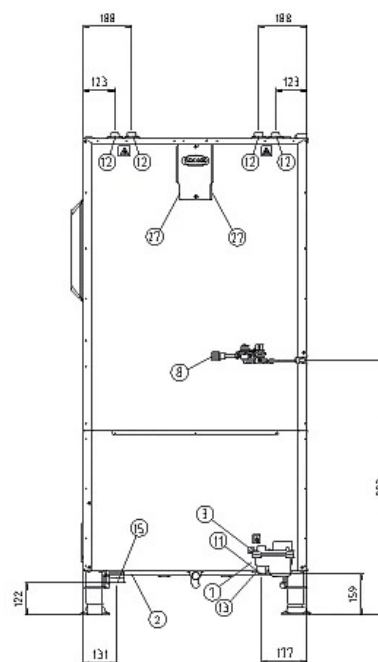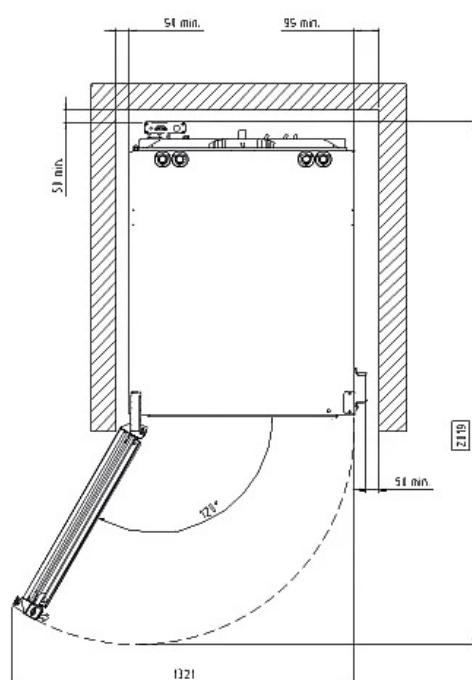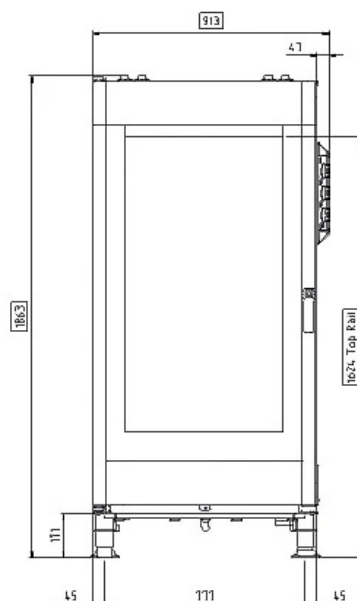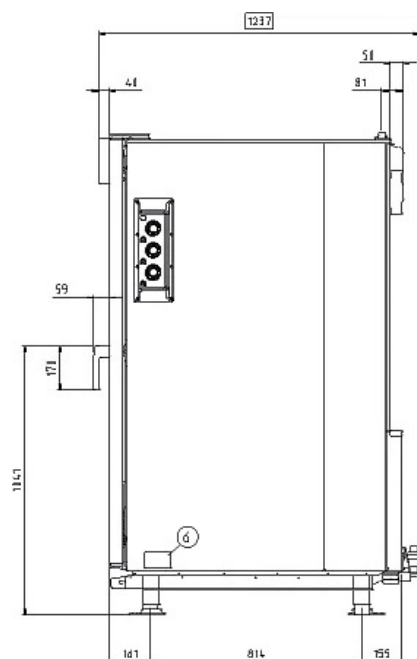

Dimensioner og vægt

Bredde	913 mm
Dybde	1237 mm
Højde	1863 mm
Nettovægt	285 kg
Mellemrum mellem indstik	66 mm

Tilslutningspositioner

2	Terminal board strømforsyning
3	Unipotential terminal
6	Teknisk dataark
7	Sikkerhedstermostat
8	3/4" hun NPT vandindgang
11	Ovnkammer afløbsslange

12	Skorsten
13	Tilbehør connection
27	Køleudtag



XV4093

Strømforsyning

Vandtilslutning

installationskrav

Tilbehør

Elektrisk strømtilførsel

STANDARD

Volt	380-415 V
Fase	~3PH+N+PE
Frekvens	50 / 60 Hz
Total kraft	46.7 kW
Maks Amp	72 A
Påkrævet afbryderstørrelse	80 A
Strømkabel krav*	5G x 16 mm ²
Stik	IKKE INKLUDERET

*Anbefalet størrelse - Overhold lokale bekendtgørelser.

Tilbehør

- **Cooking Essentials:** specialplader
- QUICK.Load
- **SPRAY&Rinse:** Praktisk sprayvaskemiddel til manuel rengøring af alle slags ovne. Den affedter og fjerner al slags snavs
- **PURE-RO:** Omvendt osmose system, der fjerner klorider og kalk fra vand
- **PURE / PURE.XL:** resinbaseret filtreringssystem, der fjerner alle stoffer fra vandet, der bidrager til dannelsen af kalk inde i ovenns kogekammer

Vandforsyning

"AT BRUG AF EN VANDFORSYNING, DER IKKE MØDER UNOX'S MINIMUMSSTANDARDE FOR VANDKVALITET Ugyldiggør ENHVER GARANTI."

Det er købers ansvar at sikre, at den indgående vandforsyning er i overensstemmelse med de anførte specifikationer gennem passende behandlingsforanstaltninger.

Ledningsvand Drikkevandsindtag: 3/4" NPT*, linjetryk: 22 til 87 psi; 1,5 til 6 Bar (29 psi; 2 Bar anbefales)

Specifikationer for tilløbsvand

Klorfri ≤ 0.5 ppm

Kloramin ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Elektrisk
ledeevne ≤ 1000 µS/cm

Total hårdhed ≤ 8° dH

Chlorider ≤ 25 ppm

For at undgå dannelse af kalk skal det indkommende vand have en total hårdhed ≤ 8°dH.

installationskrav

Installationerne skal være i overensstemmelse med alle lokale elektriske systemer, især med hensyn til minimum ledningsmåler, der kræves til felttilslutning, hydraulik og ventilationsforsyning. Udstødnings- og røganalyse skal udføres i tilfælde af gasovne.

Registrer på DDC Service for adgang til data og produkt specifikationer.

www.ddc.unox.com